


BA 系列

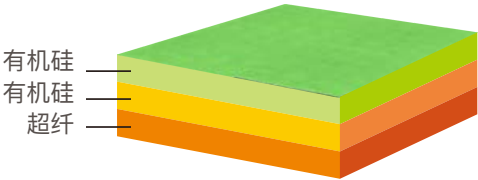

产品描述

赛力珑不仅仅是绿色创新的复合材料，更具有各种优秀的特性及多样的颜色和纹理，带来优雅时尚的材料新世界。

产品特性

- 天然亲肤，婴儿级的安全
- 抗过敏
- 抗菌防霉
- 耐高低温
- 超低永久伸长率
- 时尚多样的花纹和颜色
- 环境友好，生态环保

颜色和纹理

颜色和纹理的多样性，可根据顾客需要制作

典型应用

衣服，箱包...

产品规格

宽度: 1370mm

包装长度: 50m / 卷

基材名称: 超纤

基材厚度: 0.5~0.8mm

属性	数值
最大拉伸力	纵向 $\geq 200\text{N}$
	横向 $\geq 100\text{N}$
断裂伸长率	纵向 $\geq 60\%$
	横向 $\geq 150\%$
撕裂力	纵向 $\geq 25\text{N}$
	横向 $\geq 25\text{N}$
PH	4.0~8.5
甲醛	<20ppm
RoHS 2.0	符合
REACH 175 项	符合

*所有测试数值的基材厚度是 0.5mm.
*所有数据仅为基本参考，不能作为规范或标准.

属性	数值
最大拉伸力	纵向 $\geq 500\text{N}$
	横向 $\geq 300\text{N}$
断裂伸长率	纵向 $\geq 80\%$
	横向 $\geq 130\%$
撕裂力	纵向 $\geq 55\text{N}$
	横向 $\geq 55\text{N}$
弯曲性	纵向 >90mm
	横向 >80mm
耐磨擦色牢度	干 >4级
	湿 >4级
耐光色牢度	>4级

属性	数值
气味	<3 级
耐磨耗性能 (CS-10, 1000g, 500次)	无损伤, 表面无脱落
耐折牢度(折叠20000次)	表面无裂纹
PH	4.0~8.5
甲醛	<20ppm
RoHS 2.0	符合
REACH 175 项	符合

*所有测试数值的基材厚度是 0.8mm.
*所有数据仅为基本参考, 不能作为规范或标准.



赛力珑控股
惠州赛力珑新材料有限公司
获得更多信息, 请与我们联系
☎ 0752-5196280
✉ sales@salirone.com
🌐 www.salirone.com