

EB 系列

产品描述

赛力珑不仅仅是绿色创新的复合材料，更具有各种优秀的特性及多样的颜色和纹理，带来优雅时尚的材料新世界。

产品特性

- 天然亲肤
- 抗过敏
- 抗菌防霉
- 永不水解
- 时尚多样的花纹和颜色
- 10年品质保证
- 零溶剂，零排放的生产制程
- 超低VOC
- 阻燃
- 绝缘

颜色和纹理

颜色和纹理的多样性，可根据顾客需要制作

典型应用

电子材料、保护壳、周边设备、穿戴式设备、VR...


产品规格

宽度: 1370mm

包装长度: 50m / 卷

基材名称: 涤纶

基材厚度: 0.3~0.6mm

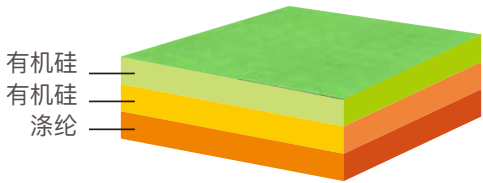

属性	数值
最大拉伸力	
纵向	≥420N
横向	≥330N
断裂伸长率	
纵向	≥45%
横向	≥45%
撕裂力	
纵向	≥16N
横向	≥80N
RoHS 2.0	符合
REACH 175 项	符合

*所有测试数值的基材单面绒，厚度 0.35mm.
*所有数据仅为基本参考，不能作为规范或标准.

属性	数值
最大拉伸力	
纵向	≥260N
横向	≥200N
断裂伸长率	
纵向	≥25%
横向	≥25%
撕裂力	
纵向	≥11N
横向	≥25N
RoHS 2.0	符合
REACH 175 项	符合

*所有测试数值的基材双面绒，厚度 0.4mm.
*所有数据仅为基本参考，不能作为规范或标准.

属性	数值	
最大拉伸力		
	纵向	≥170N
	横向	≥170N
断裂伸长率		
	纵向	≥80%
	横向	≥80%
撕裂力		
	纵向	≥12N
	横向	≥20N
RoHS 2.0	符合	
REACH 175 项	符合	

* 所有测试数值的基材超细天鹅绒，厚度 0.4mm。
* 所有数据仅为基本参考，不能作为规范或标准。

属性	数值	
最大拉伸力		
	纵向	≥230N
	横向	≥230N
断裂伸长率		
	纵向	≥21%
	横向	≥21%
撕裂力		
	纵向	≥50N
	横向	≥25N
RoHS 2.0	符合	
REACH 175 项	符合	

* 所有测试数值的基材白单，厚度 0.53mm。
* 所有数据仅为基本参考，不能作为规范或标准。



赛力珑控股
惠州赛力珑新材料有限公司
获得更多信息，请与我们联系
☎ 0752-5196280
✉ sales@salirone.com
🌐 www.salirone.com