


BC 系列

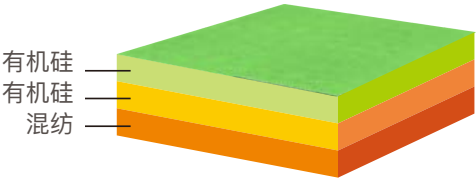

产品描述

赛力珑不仅仅是绿色创新的复合材料，更具有各种优秀的特性及多样的颜色和纹理，带来优雅时尚的材料新世界。

产品特性

- 天然亲肤，婴儿级的安全
- 抗过敏
- 抗菌防霉
- 耐高低温
- 超低永久伸长率
- 时尚多样的花纹和颜色
- 环境友好，生态环保

颜色和纹理

颜色和纹理的多样性，可根据顾客需要制作

典型应用

衣服，箱包...

产品规格

宽度: 1370mm

包装长度: 50m/卷

基材名称: 混纺

基材厚度: 0.3~0.7mm

属性	数值
最大拉伸力	
纵向	≥160N
横向	≥80N
断裂伸长率	
纵向	≥90%
横向	≥280%
撕裂力	
纵向	≥16N
横向	≥33N

* 所有测试数值的基材白色双佳积布，厚度 0.5mm。
* 所有数据仅为基本参考，不能作为规范或标准。

属性	数值
最大拉伸力	
纵向	≥150N
横向	≥130N
断裂伸长率	
纵向	≥180%
横向	≥230%
撕裂力	
纵向	≥28N
横向	≥28N

* 所有测试数值的基材超细莱卡四面弹，厚度 0.6mm。
* 所有数据仅为基本参考，不能作为规范或标准。

属性	数值
最大拉伸力	
纵向	≥220N
横向	≥120N
断裂伸长率	
纵向	≥110%
横向	≥300%
撕裂力	
纵向	≥30N
横向	≥40N

* 所有测试数值的基材双面弹，厚度 0.58mm。
* 所有数据仅为基本参考，不能作为规范或标准。

属性	数值	
最大拉伸力		
	纵向	≥530N
	横向	≥200N
断裂伸长率		
	纵向	≥70%
	横向	≥280%
撕裂力		
	纵向	≥36N
	横向	≥36N

*所有测试数值的基材弹力定型布，厚度 0.68mm。
*所有数据仅为基本参考，不能作为规范或标准。



赛力珑控股
惠州赛力珑新材料有限公司
获得更多信息，请与我们联系
☎ 0752-5196280
✉ sales@salirone.com
🌐 www.salirone.com