

AA 系列

产品描述

赛力珑不仅仅是绿色创新的复合材料，更具有各种优秀的特性及多样的颜色和纹理，带来优雅时尚的材料新世界。

产品特性

- 天然亲肤，婴儿级的安全
- 抗过敏
- 抗菌防霉
- 低雾化
- 超低VOC
- 无味
- 耐高低温
- 防水，易清洁
- 抗UV
- 不水解
- 超低永久伸长率

颜色和纹理

颜色和纹理的多样性，可根据顾客需要制作

典型应用

汽车内饰，座椅...


产品规格

宽度: 1370mm

包装长度: 50m / 卷

基材名称: 超纤

基材厚度: 0.8~1.0mm

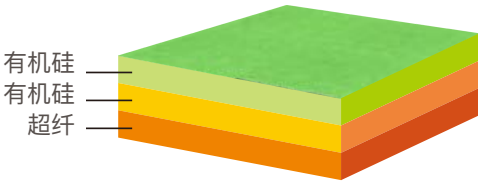

属性	数值
拉伸强度	≥360N / 30mm
断裂伸长率	≥90%
静态伸长率(78N, 保持10 分钟)	≤5%
永久伸长率(78N, 保持10 分钟)	≤3%
撕裂强度	≥80N
缝合针脚撕裂强度	≥70N
接缝疲劳试验	≤2mm
尺寸变化率(100°C/1小时)	≤ ±2%
耐折牢度	
室温(折叠10000次)	表面无裂纹
低温-30°C(折叠10000次)	表面无裂纹
耐摩擦色牢度	≥4 级
耐热色牢度(168h, 90°C)	≥4 级
耐光照色牢度(312h,488kJ/m2)	≥4 级
耐脏污和清洗性	≥4/5 级
耐磨耗性能 (CS-10, 1000g, 4000次)	≥3 级
耐学振磨耗(JIS 6#帆布,1000g,10000次)	样品未破裂
厚度耐潮湿性 (38°C,98%RH,7天)	无霉菌难闻气味
耐水解 (840h, 70°C,95%RH)	表面纹理无异常
防止纤维通过性	无可视纤维通过
耐刮伤性(9N, A 头 ,200 次)	孔边缘无分层现象

★ 所有测试数值的基材厚度是 0.8mm.

★ 所有数据仅为基本参考，不能作为规范或标准.

属性	数值
气味	≤3 级
阻燃 (GB8410)	≤100mm / min
雾化	≤2 mg
TVOC(C6-C16)	0.39mg / kg
总碳量	≤50µgC/ g
甲醛	<10mg/kg
RoHS 2.0	符合
REACH 175 项	符合

*所有测试数值的基材厚度是 0.8mm.
*所有数据仅为基本参考，不能作为规范或标准.



赛力珑控股
惠州赛力珑新材料有限公司
获得更多信息，请与我们联系
☎ 0752-5196280
✉ sales@salirone.com
🌐 www.salirone.com